

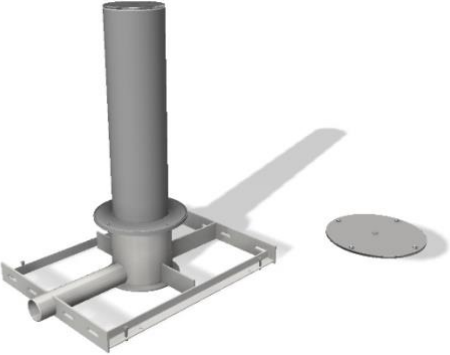
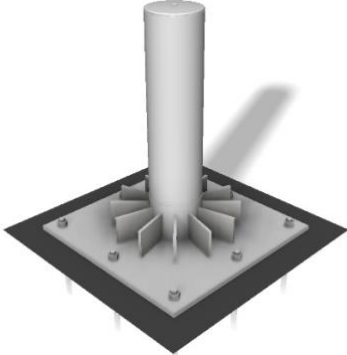
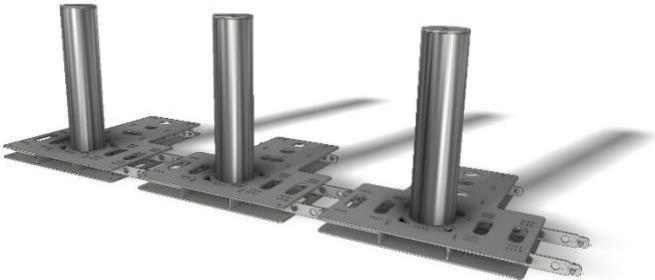
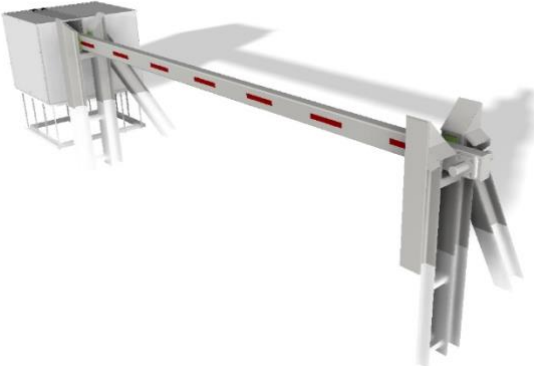



Poller	Beschreibung	Merkmale	Abbildung
hydraulisch	Automatischer Hydraulikpoller TC-RB 275-1100 PAS 68 zertifiziert	- Durchmesser Sperrteil: 275 mm - Höhe Sperrteil: 1100 mm - Geschwindigkeit heben: 11 cm/s - Zertifizierung: BSI PAS68:2007 V/7500(N3)/80/90:8.9/13.8 - TESCON 4S Coating	
hydraulisch	Automatischer Hydraulikpoller TC-RB 300-1100 PAS 68 zertifiziert	- Durchmesser Sperrteil: 300 mm - Höhe Sperrteil: 1100 mm - Geschwindigkeit heben: 11 cm/s - Zertifizierung: BSI PAS 68:2013 V/30000(N3)/80/90:4.4/28.1 - TESCON 4S Coating	


hydraulisch	Automatischer Hydraulikpoller TC-RB Engineered	- Durchmesser Sperrteil: 220 - 275 mm - Höhe Sperrteil: 700 mm – 1000 mm - Geschwindigkeit heben: 11cm/s - Auf Anfrage mit statischem Nachweis gegen Fahrzeuganprall individuell ausgelegt - TESCON 4S Coating	
hydraulisch	Automatischer Hydraulikpoller Teleskopausführung TC-RBT 275-1000 PAS 68 zertifiziert	- Durchmesser Sperrteil: 220 / 275 mm - Höhe Sperrteil: 1000 mm - niedrige Einbautiefe - Geschwindigkeit heben: 10cm/s - Zertifizierung: BSI PAS68:2010 V/7500(N2)/48/90:0.2/0.0 - TESCON 4S Coating	
Gasdruck	Halbautomatischer Poller mit integrierter Gasdruckfeder TC-RBG	- Durchmesser Sperrteil: 220 – 250 - 275 mm - Höhe Sperrteil: 600 - 1000 mm - Verschluss vorbereitet für Dreikantschlüssel - TESCON 4S Coating	


starr	starrer Poller TC-RBF	- Durchmesser Sperrteil: 220 - 275 – 300 mm - Höhe Sperrteil: 600 - 1000 mm - Tiefe Fundament: Höhe Sperrteil - Auf Anfrage mit statischem Nachweis gegen Fahrzeuganprall individuell ausgelegt - TESCON 4S Coating	
starr - herausnehmbar	starrer Poller herausnehmbar TC-RBF-R	- Durchmesser Sperrteil: 220 - 275 – 300 mm - Höhe Sperrteil: 600 - 1000 mm - Tiefe Fundament: Höhe Sperrteil - Auf Anfrage mit statischem Nachweis gegen Fahrzeuganprall individuell ausgelegt - im Lieferumfang: Abdeckung zum verschließen - TESCON 4S Coating	
starr - flachgründig	starrer Poller flachgründig TC-RBF-S	- Durchmesser Sperrteil: 220 - 275 – 300 mm - Höhe Sperrteil: 600 - 1000 mm - Tiefe Fundament: 200 – 440 mm (gemäß Statik) - Auf Anfrage mit statischem Nachweis gegen Fahrzeuganprall individuell ausgelegt - TESCON 4S Coating	

starr - flachgründig herausnehmbar	starrer Poller flachgründig herausnehmbar TC-RBF-S-R	- Durchmesser Sperrteil: 220 - 275 – 300 mm - Höhe Sperrteil: 600 - 1000 mm - Tiefe Fundament: 200 – 440 mm (gemäß Statik) - Auf Anfrage mit statischem Nachweis gegen Fahrzeuganprall individuell ausgelegt - im Lieferumfang: Abdeckung zum Verschließen - TESCON 4S Coating	
starr – flachgründig zum Aufdübeln	starrer Poller flachgründig wird mit M30 Verbundanker auf Beton gedübelt	- Durchmesser Sperrteil: 275 mm - Höhe Sperrteil: 800 - Tiefe der Betonoberfläche: 425 mm - Mindeststärke des Fundaments: 450 mm - TESCON 4S Coating	
starr - flachgründig	Starrer Poller flachgründig mit doppelter Grundplatte TC-RBF-S220 1000 CR333 / CR593 PAS 68 zertifiziert	- Durchmesser Sperrteil: 220 mm - Höhe Sperrteil: 1000 mm - Tiefe Fundament: 400 mm - Zertifizierung: BSI PAS68:2010 V/7500(N2)/48/90:0.0/0.0 BSI PAS68:2010 V/7500(N2)/64/90:0.9/16.5 - TESCON 4S Coating	

Schranken	Beschreibung	Merkmale	Abbildung
hydraulisch	Hydraulische Gurtschranke mit zwei Anprallpfosten TC-HDB/HYD-B Engineered	- Höhe Baum (geschlossen): 80 cm ü. Fahrbahn - Tiefe Fundament: 1200 mm - Durchfahrbreite bis max. 6m verfügbar - Anprallresistenz über inneren Gurt im Schrankenbaum - TESCON 4S Coating	
hydraulisch	Hydraulische Sperrschranke mit zwei Anprallpfosten TC-HDB/HYD 610 CR926 Engineered	- Höhe Baum (geschlossen): 95 cm ü. Fahrbahn - Tiefe Fundament: 1500 mm - Durchfahrbreite bis max. 6.10m verfügbar - Anprallresistenz über Schrankenbaum-Profil - Anprallresistenz über statischen Nachweis - TESCON 4S Coating	

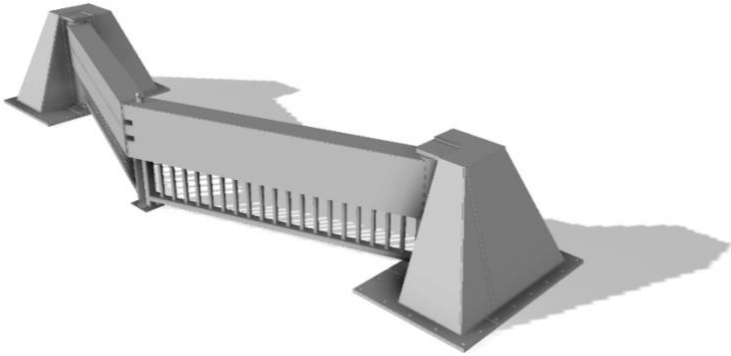Tore	Beschreibung	Merkmale	Abbildung
Crash Schiebetor	Elektrisches Schiebetor auf Laufschiene mit Crashpfosten TC-HDCRG PAS 68 zertifiziert	- Höhe Torblatt: 2400 mm (zzgl. Übersteigenschutz) - Durchfahrbreite ohne Poller bis max. 7m - Zertifizierung: BSI PAS 68:2010 V/7500(N3)/80/90:0.0/2.6 - TESCON 4S Coating	
Panzertor	Flügeltor V-Gate Vehicle Stop Barrier Erhältlich in: Manuell betätigt Hydraulisch betätigt TC-VSB PAS 68 zertifiziert	- Höhe Torblatt: 1300 mm (zzgl. Übersteigenschutz) - Durchfahrbreite bis max. 7m - Tiefe Fundament: 1200 mm - Zertifizierung (6m): BSI PAS68:2007 V/7500(N3)/80/90:0.0/6.0 - TESCON 4S Coating	

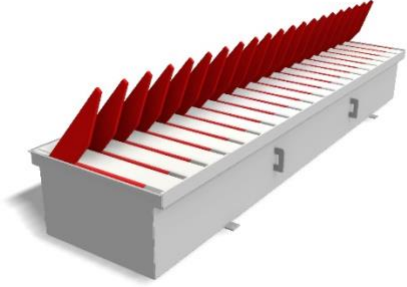Durchfahr- sperren	Beschreibung	Merkmale	Abbildung
Roadblocker	Hydraulisch betätigt Durchfahrsperrung TC-RBS 1100-3.0 CR926 PAS 68 zertifiziert	- Höhe Sperrteil: 1100 mm - Sperrbreite: 3m - Zertifizierung: BSI PAS68:2010 V/7500(N3)/80/90:0.0/14.2 - TESCON 4S Coating	
Roadblocker Shallow	Hydraulisch betätigt Durchfahrsperrung Typ: VCB Flachgründig TC-VCB-1100	- Höhe Sperrteil: 1100 mm (andere Höhen auf Anfrage) - Sperrbreite: 2 – 4 m - TESCON 4S Coating	
Tyre Killer	Elektrohydraulisch betätigt TC-TYK/HYD	- Sperrbreiten bis 6m verfügbar - Sperrdornhöhe hydraulisch: ca. 450 mm - TESCON 4S Coating	

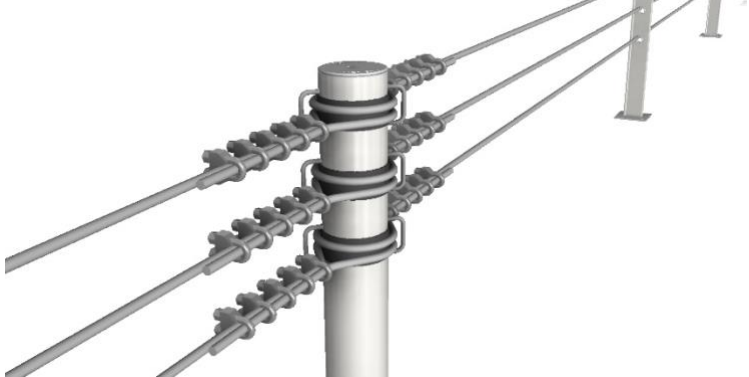Zäune	Beschreibung	Merkmale	Abbildung
Cable Fence	Stahldrahtzaun in Verbindung mit einbetonierten starren Pollern flachgründig TC-SRF CR333 Engineered	Pollerhöhe: ca. 1200 mm Pollerdurchmesser: 275 mm Anpralllast: 333kN	 A 3D technical rendering of a cable fence system. It shows a cylindrical metal post with a cap, through which several horizontal cables are threaded. The cables are secured with metal clamps or sleeves. The cables extend into the distance, supported by other posts, illustrating the 'Cable Fence' design.